


# VA-FORM Serie 40, 50, 60

E 30, E 60

---

## Zargendichtung - Surround gasket D45

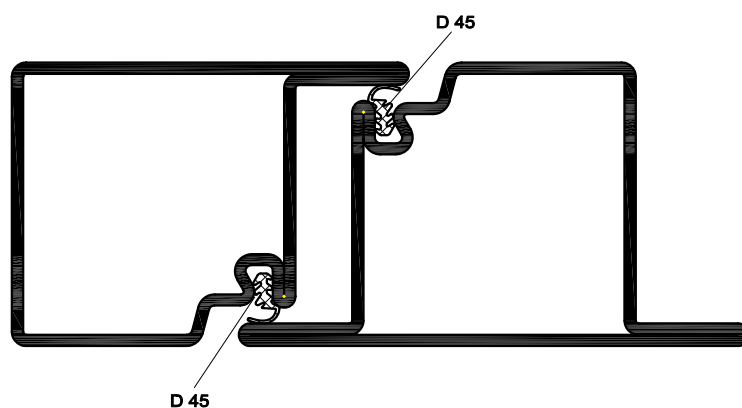


**Anmerkung: Dichtung D 45 grundsätzlich erst nach dem Lackieren / Beschichten einbauen.  
Dichtung zugentlastet um ~1% länger schneiden und beim Einbau stauchen. Dadurch wird ein späteres zurückschrumpfen der Dichtung vermieden.**

Note: Install gasket "D45" always after painting / coating. Cut gasket nontension by ~1% longer and upset when fitting. This avoids shrinking of the gasket later.

## Füllstücke bei Rauchschutzanforderung - 2-flügelige Tür Filler pieces for smoke requirement - 2-leaf door

**Gangflügel Einfallenschloss mit Obenverriegelung, Standflügel ohne Verriegelung.**  
Active leaf Single mortise dead lock with top locking, Inactive leaf without top locking.

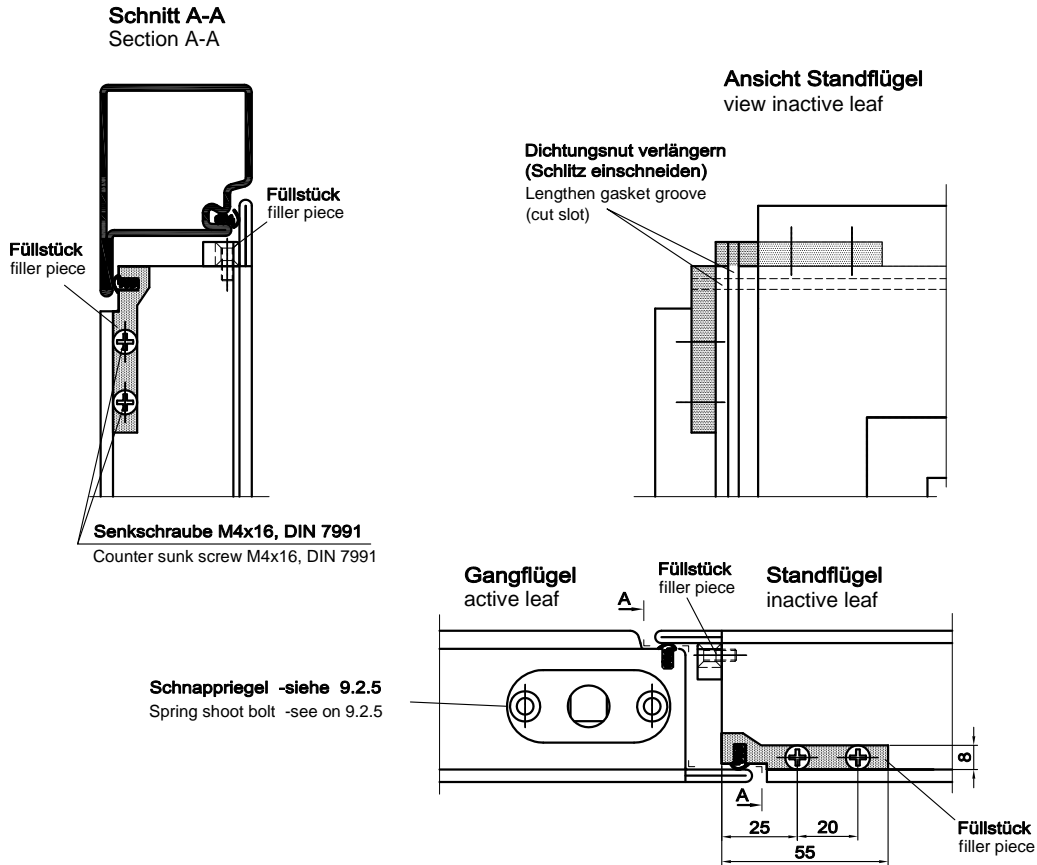

**Gangflügel mit Einfallenschloss, Standflügel mit Falztreibriegel- oder Treibriegelschloss mit Obenverriegelung.**  
Active leaf with Single mortise dead lock, Inactive leaf with rebate- or drive bolt lock with top locking.

